

《2022 年自行监测方案》

按照生态环境部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》、自2022年2月8日起由《企业环境信息依法披露管理办法》代替《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等要求，揖斐电电子（北京）有限公司对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

一、企业基本情况

1. 企业基础信息

揖斐电电子（北京）有限公司于2000年在北京经济技术开发区星网工业园注册成立，于2001年在北京经济技术开发区61号工业用地内建设第一工厂，占地37500平方米，建筑面积约26000平方米；于2005年在北京经济技术开发区66号工业用地内建设第二工厂，占地79600平方米，建筑面积约48500平方米。

第一工厂位于北京经济技术开发区荣昌东街15号，东临东环中路，南侧为荣昌东街，西侧紧邻原三箭和众鼎电子有限公司，北侧为康明斯排放处理系统（中国）有限公司。第二工厂位于同济南路2号，东临东环南路，南侧为原北京光宝移动电子部件有限公司，西侧为同济南路，北侧为荣昌东街。


公司专门从事开发、设计、生产、加工高密度印制线路板。多层高密度移动电话用电路板等的技术水平和加工工艺均处于世界领先地位。

揖斐电自行监测方式采用自动监测与手工监测相结合方式，自动监测委托第三方运营机构运维，承担运维的运营机构是北京优知铂彩科技发展有限公司手工监测为企业自承担监测和委托社会化监测机构开展监测结合，承担委托监测的单位名称为北京奥达清环境监测有限公司。

表 1 企业基础信息

企业名称	揖斐电电子（北京）有限公司		
污染源类型	<input type="checkbox"/> 废气企业 <input checked="" type="checkbox"/> 废水企业 <input type="checkbox"/> 污水处理厂 <input type="checkbox"/> 重金属企业		
地址	一厂：北京经济技术开发区荣昌东街 15 号 二厂：北京经济技术开发区同济南路 2 号		
所在地经纬度	一厂：116.538283, 39.795877 至 116.53844, 39.793049 二厂：116.540256, 39.793504 至 116.538931, 39.78999		
法人代表	宫崎信治	统一社会信用代码	91110302801148435G
联系人	石春歌	联系电话	15699897356
所属行业	印制电路板制造	投运时间	2002 年 6 月
自行监测方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自动监测与手工监测相结合 <input type="checkbox"/> 仅自动监测 <input type="checkbox"/> 仅手工监测		
自动监测运维方式	企业自运维	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	委托第三方运营机构名称：北京优知铂彩科技发展有限公司		
手工监测方式	自承担	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	委托监测机构名称：北京奥达清环境监测有限公司		
排放污染物名称	废水 :CODcr、BOD ₅ 、SS、Cu、Ni、CN、pH、氨氮、动植物油、总磷、总氮、石油类、锰、硫酸盐、氯化物、硼、甲醛、甲醇、阴离子表面活性剂 废气 : 硫酸雾、氯化氢、氰化氢、甲醛、颗粒物（粉尘）、非甲烷总烃、苯系物、硫化氢、氨、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物（烟尘）、烟气黑度 无组织废气排放 : 氰化氢、苯、硫酸雾、非甲烷总烃、氯化氢、甲醛		
排放污染物去向	废水：市政污水管网 废气：环境大气		
生产周期： 21 天	污染源发生来自：生产工艺 主要产品： 高密度印制线路板		
主要生产工艺	基板-贴膜-PT-曝光显影-内层蚀刻-剥膜-粗化-层压-打孔-化学镀铜-电镀铜-阻焊膜-防镀膜-镀镍金-剥膜-外形加工-最终检查-成品		
治理设施	树脂塔 砂滤塔 活性炭塔 净化塔 化学处理反应器 生物处理反应器		

图表 1-1 第一、二工厂 废水、废气排放口平面示意图

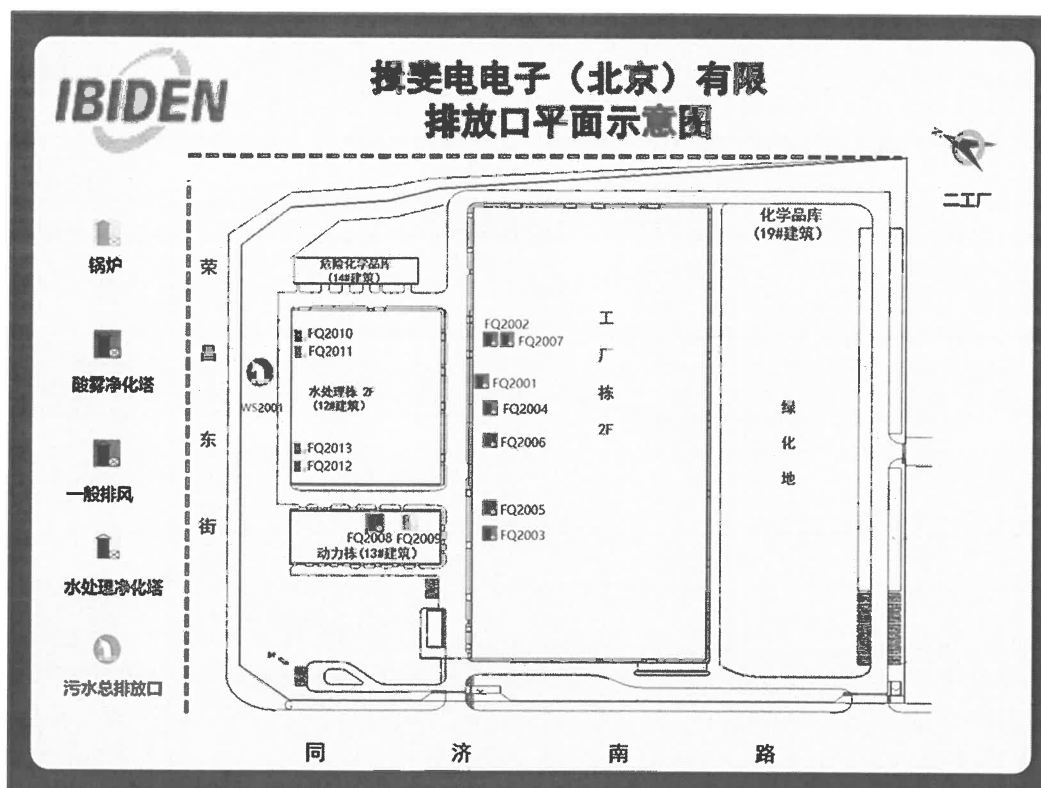

图表 1-2 废气、废水自行监测点位示意图（含：监测点位编码、名称、经纬度、照片图示）

类别	序号	监测点位编码	监测点位名称	经纬度	照片图示
第一工厂废气排放点位	1	110119801148435(00)FQ-1001	酸雾净化塔 1#	116.537884 39.795132	
	2	110119801148435(00)FQ-1002	酸雾净化塔 2# 酸雾净化塔 3#(备用) (2#、3#共用同一排口)	116.537951 39.795146	
	3	110119801148435(00)FQ-1003	酸雾净化塔 4# (备用)	116.537785 39.795095	
	4	110119801148435(00)FQ-1004	一厂一般排风 1#	116.537718 39.79506	
	5	110119801148435(00)FQ-1005	一厂一般排风 2#	116.537785 39.795095	
	6	110119801148435(00)FQ-1006	一厂一般排风 3#	116.53867 39.794856	
	7	110119801148435(00)FQ-1007	一厂一般排风 4#	116.538674 39.794849	

	8	110119801148435(00)FQ-1008	一厂一般排风 5#	116.538818 39.794506	
	9	110119801148435(00)FQ-1009	一厂锅炉 2#排口	116.537408 39.795152	
	10	110119801148435(00)FQ-1010	一厂锅炉 3#排口 (备用)	116.537375 39.795184	
	11	110119801148435(00)FQ-1011	一厂水处理净化塔 1010 (备用)	116.538026 39.795474	
	12	110119801148435(00)FQ-1012	一厂水处理净化塔 1020 (备用)	116.537936 39.795433	
	13	110119801148435(00)FQ-1013	一厂水处理净化塔 1030	116.537778 39.795633	
	14	110119801148435(00)FQ-1014	一厂水处理净化塔 1040 (备用) (与 1030 共用同一排口)	116.537779 39.795575	
	15	110119801148435(00)FQ-1015	一厂厨房油烟	116.539106 39.794277	
废水排放点位		110119801148435(00)WS-1001	一厂总排口	116.53868 39.795299	
		110119801148435(00)WS-1002	一厂车间排口	116.538026 39.795589	

类别	序号	监测点位编码	监测点位名称	经纬度	照片图示
二 厂 废 气 排 放 点 位	1	110119801148435(00)FQ-2001	二厂酸雾净化塔 1#	116.540098 39.792199	
	2	110119801148435(00)FQ-2002	二厂酸雾净化塔 2#	116.540228 39.792269	
	3	110119801148435(00)FQ-2003	二厂酸雾净化塔 3#	116.53889 39.791565	
	4	110119801148435(00)FQ-2004	二厂酸雾净化塔 4# (备用)	116.540089 39.792227	
	5	110119801148435(00)FQ-2005	二厂一般排风 1#	116.539128 39.791797	
	6	110119801148435(00)FQ-2006	二厂一般排风 2#	116.54039 39.79231	

	7	110119801148435(00)FQ-2007	二厂一般排风 3#	116.54008 39.792172	
	8	110119801148435(00)FQ-2008	二厂一般排风 4#	116.53872 39.79206	
	9	110119801148435(00)FQ-2009	二厂锅炉排风 (南)	116.538877 39.792064	
	10	110119801148435(00)FQ-2010	二厂水处理净化塔 V1010 (备用)	116.539555 39.792805	
	11	110119801148435(00)FQ-2011	二厂水处理净化塔 V1020	116.539501 39.792798	
	12	110119801148435(00)FQ-2012	二厂水处理净化塔 V1040 (备用)	116.538998 39.792479	
	13	110119801148435(00)FQ-2013	二厂水处理净化塔 V1050	116.538841 39.792486	
	14	110119801148435(00)FQ-2014	二厂厨房油烟	116.538939 39.790875	



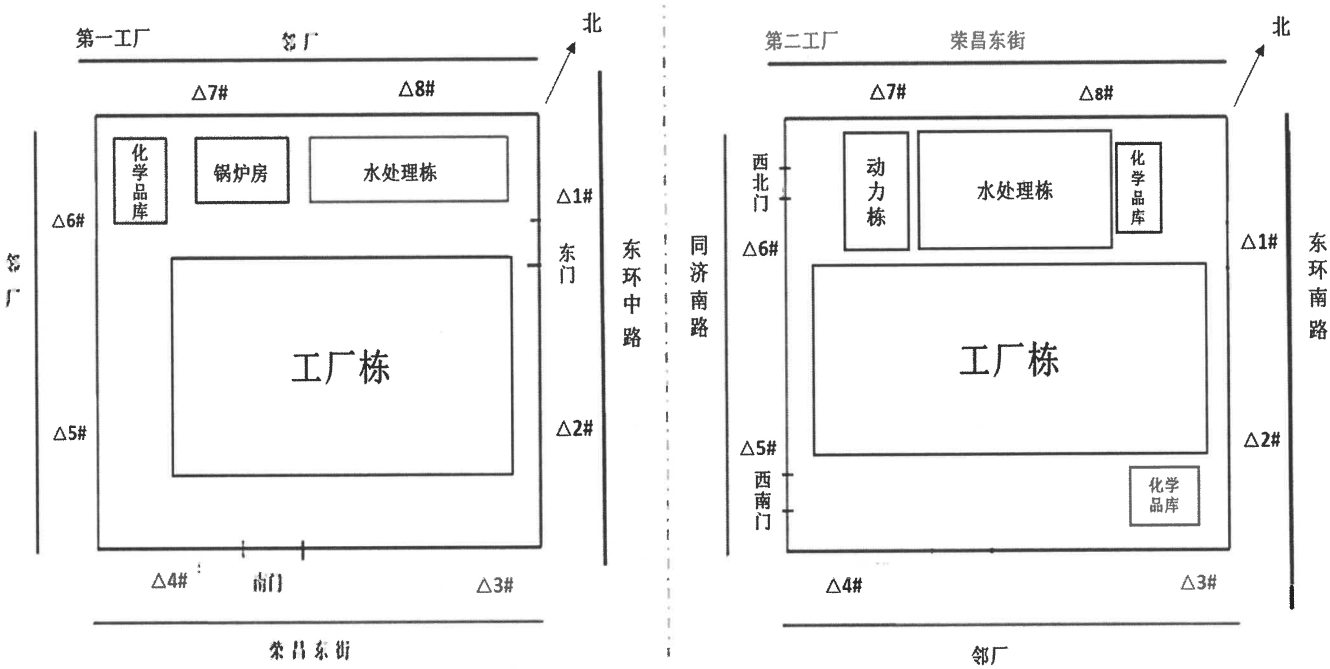
废水排放点位	110119801148435(00)WS-2001	二厂总排口	116.539143 39.792905	
	110119801148435(00)WS-2002	二厂车间排口	116.539289 39.792654	

图 1-3 噪声监测点位示意图



二、监测内容及公开时限

1. 废气和环境空气监测: 有组织排放见表 2-1、无组织排放见表 2-2:

表 2-1 有组织排放废气和环境空气监测情况一览表

类别	监测方式	排污许可编号	监测点位编码	监测点位名称	监测项目	监测频次	公开时限
一厂废气	手工监测	DA014	110119801148435 (00)FQ-1001	酸雾净化塔 1#	硫酸雾 氯化氢	半年检测一次; 其中氮氧化物一次/月;	完成监测后次日公布。
		DA004	110119801148435 (00)FQ-1002	酸雾净化塔 2# (与 3#共用 1 个排口)	甲醛 硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
				酸雾净化塔 3# (2#的备用设备; 与 2#共用 1 个排口)	甲醛 硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA005	110119801148435 (00)FQ-1003	酸雾净化塔 4# (▲停机)	甲醛 硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA003	110119801148435 (00)FQ-1004	一般排风 1#	颗粒物		
		DA008	110119801148435 (00)FQ-1005	一般排风 2#	颗粒物		
		DA006	110119801148435 (00)FQ-1006	一般排风 3#	颗粒物		
		DA007	110119801148435 (00)FQ-1007	一般排风 4#	颗粒物		
		DA013	110119801148435 (00)FQ-1008	一般排风 5# (▲停机)	苯系物 非甲烷总烃		
		DA009	110119801148435 (00)FQ-1011	水处理净化塔 1010 (1030 的备用设备)	氨气		
		DA010	110119801148435 (00)FQ-1012	水处理净化塔 1020 (1030 的备用设备)	硫化氢		
		DA012	110119801148435 (00)FQ-1013	水处理净化塔 1030 (与 1040 排口合并)	氨气、硫化氢		
		DA011	110119801148435 (00)FQ-1014	水处理净化塔 1040 (1030 的备用设备)	氨气		

类别	监测方式	排污许可编号	监测点位编码	监测点位名称	监测项目	监测频次	公开时限
		DA015	110119801148435 (00)FQ-1009	锅炉 2#	颗粒物(烟尘) 黑度 二氧化硫 氮氧化物		
		DA016	110119801148435 (00)FQ-1010	锅炉 3# (2#锅炉的备用设备)	颗粒物(烟尘) 黑度 二氧化硫 氮氧化物		
		——	110119801148435 (00)FQ-1015	厨房油烟	油烟 颗粒物 非甲烷总烃	半年一次	

类别	监测方式	排污许可编号	监测点位编码	监测点位名称	监测项目	监测频次	公开时限
二厂废气	手工监测	DA012	110119801148435 (00)FQ-2001	酸雾净化塔 1#	硫酸雾 氯化氢	半年检测一次； 其中氮氧化物一次/月；	完成监测后次日公布。
		DA003	110119801148435 (00)FQ-2002	酸雾净化塔 2#	硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA004	110119801148435 (00)FQ-2003	酸雾净化塔 3# (2#的备用设备)	硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA005	110119801148435 (00)FQ-2004	酸雾净化塔 4# (2#的备用设备)	硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA002	110119801148435 (00)FQ-2005	一般排风 1#	颗粒物		
		DA006	110119801148435 (00)FQ-2006	一般排风 2#	颗粒物		
		DA013	110119801148435 (00)FQ-2007	一般排风 3#	苯系物 非甲烷总烃		
		DA007	110119801148435 (00)FQ-2008	一般排风 4#	颗粒物		
		DA008	110119801148435 (00)FQ-2010	水处理净化塔 1010 (1020 的备用设备)	氨 硫化氢		

类别	监测方式	排污许可编号	监测点位编码	监测点位名称	监测项目	监测频次	公开时限
		DA015	110119801148435 (00)FQ-1009	锅炉 2#	颗粒物(烟尘) 黑度 二氧化硫 氮氧化物		
		DA016	110119801148435 (00)FQ-1010	锅炉 3# (2#锅炉的备用设备)	颗粒物(烟尘) 黑度 二氧化硫 氮氧化物		
		——	110119801148435 (00)FQ-1015	厨房油烟	油烟 颗粒物 非甲烷总烃	半年一次	

类别	监测方式	排污许可编号	监测点位编码	监测点位名称	监测项目	监测频次	公开时限
二厂废气	手工监测	DA012	110119801148435 (00)FQ-2001	酸雾净化塔 1#	硫酸雾 氯化氢	半年检测一次； 其中氮氧化物一次/月；	完成监测后次日公布。
		DA003	110119801148435 (00)FQ-2002	酸雾净化塔 2#	硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA004	110119801148435 (00)FQ-2003	酸雾净化塔 3# (2#的备用设备)	硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA005	110119801148435 (00)FQ-2004	酸雾净化塔 4# (2#的备用设备)	硫酸雾 氯化氢 非甲烷总烃		
		DA002	110119801148435 (00)FQ-2005	一般排风 1#	颗粒物		
		DA006	110119801148435 (00)FQ-2006	一般排风 2#	颗粒物		
		DA013	110119801148435 (00)FQ-2007	一般排风 3#	苯系物 非甲烷总烃		
		DA007	110119801148435 (00)FQ-2008	一般排风 4#	颗粒物		
		DA008	110119801148435 (00)FQ-2010	水处理净化塔 1010 (1020 的备用设备)	氨 硫化氢		

类别	监测方式	排污许可编号	监测点位编码	监测点位名称	监测项目	监测频次	公开时限
					硫酸雾 氯化氢 颗粒物 非甲烷总烃		
		DA009	110119801148435 (00)FQ-2011	水处理净化塔 1020	氨 硫化氢 硫酸雾 氯化氢 颗粒物 非甲烷总烃		
		DA010	110119801148435 (00)FQ-2012	水处理净化塔 1040 (1050 的备用设备)	氰化氢		
		DA011	110119801148435 (00)FQ-2013	水处理净化塔 1050	氰化氢		
		DA001	110119801148435 (00)FQ-2009	锅炉(南)	颗粒物(烟尘) 黑度 二氧化硫 氮氧化物		
			110119801148435 (00)FQ-2014	厨房油烟	油烟 颗粒物 非甲烷总烃	半年 一次	

备注:

1、▲停机：待启动生产恢复运行。

2、监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定：

一厂：3 个酸雾净化塔+5 个排风+4 水处理净化塔+2 锅炉 +1 油烟=15 个排口

二厂：4 个酸雾净化塔+4 个排风+4 水处理净化塔+1 锅炉 +1 油烟=14 个排口

表 2-2 无组织排放废气和环境空气监测情况一览表

序号	无组织排放位置	污染物种类	浓度限值	评价标准及标准号	监测频次
1	第一工厂 厂界 第二工厂 厂界	氰化氢	0.0024mg/m ³	《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/1631-2019)	每年一次
2	第一工厂 厂界 第二工厂 厂界	苯	0.1mg/m ³	《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/1631-2019)	
3	第一工厂 厂界 第二工厂 厂界	硫酸雾	0.3mg/m ³	《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/1631-2019)	
4	第一工厂 厂界 第二工厂 厂界	非甲烷总烃	1.0mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)	
5	第一工厂 厂界 第二工厂 厂界	甲醛	0.05mg/m ³	《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/1631-2019)	
6	第一工厂 厂界 第二工厂 厂界	氯化氢	0.01mg/m ³	《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/1631-2019)	

2. 废水和水环境监测:内容见表 3。

表 3 废水和水环境监测情况一览表

类别	监测方式	排放口 许可编号	监测点位编码	监测点位	监测项目	监测 承担方	监测 频次	公开 时限
废水	自动监测	DW002	110119801148435 (00)WS-1001	一厂总排口	pH 值 氨氮 化学需氧量	北京优知铂彩科技发展有限公司	每小时监测1次	实时公布
		DW002	110119801148435 (00)WS-2001	二厂总排口				
水	手工监测	DW002	110119801148435 (00)WS-1001	一厂总排口	生化需氧量 总磷 总氮 悬浮物 石油类 动植物油 总氰化物 总铜 阴离子表面活性剂 锰 硫酸盐 氯化物 硼 甲醛 甲醇	北京奥达清环境监测有限公司	1次/月	完成监测后次日公布
		DW002	110119801148435 (00)WS-2001	二厂总排口	生化需氧量 总磷 总氮 悬浮物 石油类 动植物油 总氰化物 总铜 阴离子表面活性剂	北京奥达清环境监测有限公司	1次/月	完成监测后次日公布
		DW003	110119801148435 (00)WS-1002	一厂车间排口	总镍	北京奥达清环境监测有限公司	1次/月	
		DW003	110119801148435 (00)WS-2002	二厂车间排口				
		备注： 监测项目由企业根据环评及验收批复中监测计划确定						

3. 噪声监测:内容见表 4。

表 4 噪声监测情况一览表

类别	监测方式	监测点位	监测项目	监测承担方	监测频次	公开时限
厂界 噪声	手工监测	厂界：东， 南，西，北	连续等效 A 声级	北京奥达清环境 监测有限公司	1 次/季度	完成监测后 次日公布

注：如法律法规有更新，则按照新标准执行。

三、评价标准

1、废气和环境空气监测：执行以下排放标准，详见表 5：

- (1) 净化塔和一般排风口：氨气、硫化氢执行：《大气污染物综合排放标准（DB11/501-2017）》Ⅱ时段排放限值标准；其他污染物执行《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）第Ⅱ时段排放限值；
- (2) 厂界无组织废气执行：【非甲烷总烃】执行：《大气污染物综合排放标准（DB11/501-2017）》，其他污染物执行《电子工业大气污染物排放标准》（DB11/1631-2019）
- (3) 大气排气筒：按 DB11/1195 的规定设置废气采样口和采样平台，并满足 GB/T16157，HJ/T397 和 DB11/T1484 规定的采样条件；排气筒的采样检测按照 GB/T16157、HJ/T397 和 HJ732 的规定执行。
- (4) 锅炉污染物执行：《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）中：
表 1 新建锅炉大气污染物排放浓度限值
表 2 在用锅炉大气污染物排放浓度限值；
- (5) 油烟执行：《饮食业油烟排放标准》（DB 11/1488-2018）

表 5 废气评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	检出限 (mg/m ³)	评价标准 及标准号
全厂废气	酸雾 净化塔	甲醛	5	0.5	【氨气、硫化氢】执行《大气污染物排放标准》(DB11/501-2017) 中Ⅱ时段排放限值标准； 其他污染物执行《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/1631-2019)中第Ⅱ时段排放限值。
		氰化氢	0.5	0.09	
		硫酸雾	5	0.2	
		氯化氢	10	0.2	
		非甲烷总烃	10	0.07	
	一般 排风	苯系物	8	0.0015	
		颗粒物	10	1.0	
		非甲烷总烃	10	0.07	
	水处理 净化塔	氨	10	0.01	
		硫化氢	3	0.01	
		硫酸雾	5	0.2	
		氯化氢	10	0.2	
		氰化氢	0.5	0.09	
		颗粒物	10	1.0	
		非甲烷总烃	10	0.07	
	锅炉 排气口	颗粒物	5	1.0	《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)
		二氧化硫	10	3	
		氮氧化物	30 (新建) 80 (在用)	3	
		烟气黑度	1 级	无	
	厨房 油烟	油烟	1	0.05	《饮食业油烟排放标准》(DB 11/1488-2018)
		颗粒物	5	0.5	
		非甲烷总烃	10	0.07	

注：如法律法规有更新，则按照新标准执行。

2. 废水和水环境评价标准，内容见表 6:

表 6 废水评价标准一览表

类别	监测点位	监测项目(mg/L)	排放标准限值	检出限	评价标准及标准号
废 水	一厂、二厂总放流口（共通项目）	pH（无量纲）	6.5-9	0.1	《水污染物综合排放标准》 (DB11/307-2013)（表 3）
		化学需氧量	500	4	
		氨氮	45	0.025	
		生化需氧量	300	0.5	
		悬浮物	400	5	
		石油类	10	0.06	
		动植物油	50	0.06	
		总氰化物	0.5	0.004	
		总铜	1.0	0.01	
		总磷	8.0	0.01	
		总氮	70	0.05	
		阴离子表面活性剂	15	0.05	
	一厂总放流口	总锰	2.0	0.01	注：如法律法规有更新，则按照新标准执行。
		硫酸盐	400	0.018	
		氯化物	500	0.007	
		硼	3.0	0.01	
		甲醛	5.0	0.05	
		甲醇	10	0.2	
	一厂、二厂 车间放流口 (共通项目)	总镍（mg/L）	0.4	0.05	

3. 噪声评价标准

表 7 噪声评价标准一览表

类别	监测项目	标准值 dB (A)		评价标准及标准号
		昼间	夜间	
厂界噪声	连续等效 A 声级	65	55	《工业企业厂界环境噪声标准》 (GB12348-2008) 中 3 类标准

注：如法律法规有更新，则按照新标准执行。

四、 监测方法及监测质量控制

1. 自动监测

废水污染物自动监测按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2019）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2019）要求进行监测。自动监测方法及仪器设备详见表 8。

本企业严格按照国家环境监测技术规范和环境监测管理规定的要求开展自行监测，所采用的自动监测设备已通过环保部门验收，定期通过有效性审核，并加强运行维护管理，能够保证设备正常运行和数据正常传输。

2. 手工监测

各类污染物采用国家和北京市相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测。手工监测方法及仪器设备详见表 8。

本企业自承担手工监测，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理体系，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。

监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。

对不具备自行监测能力的监测项目，本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测时，能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。

表 8 污染物监测方法及使用仪器一览表

类别	监测项目	监测方法及依据	仪器设备名称和型号	采样方法及样品保存方法
废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014	烟气分析仪：Optima 7	HJ693-2014,测试 20 次取平均值，现场直读
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017	自动烟尘（气）测试仪：崂应 3012H	HJ836-2017,连续采样 1 小时,放恒湿恒温箱保存
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016	自动烟尘（气）测试仪：崂应 3012H	HJ544-2016, 吸收液与滤筒串联采样，采时 1 小时，低温避光保存
	氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ548-2016	智能双路烟气采样器：崂应 3072 型	HJ548-2016, 吸收液采样，采时 1 小时，低温避光保存
	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999	智能双路烟气采样器：崂应 3072 型	HJ/T 28-1999, 吸收液采样，采时 1 小时，低温避光保存
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	真空采样袋、抽气泵	HJ732-2014,1 小时内等时间间隔取 3 个样品，放入避光保温的容器
	苯、苯系物	固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ734-2014	智能双路烟气采样器：崂应 3072 型	HJ584-2010, 吸附管，等时间间隔取 4 个样品出均值，低温避光保存
	甲醛	空气质量 甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T15516-1995	T6 新世纪紫外可见分光光度计	GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》 冷藏、避光
	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 (GB/T 14678-1993)	智能双路烟气采样器：崂应 3072 型	《空气和废气监测分析方法》第四版 增补版，吸收液采样，采时 1 小时，低温避光保存
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	智能双路烟气采样器：崂应 3072 型	HJ533-2009, 吸收液采样，采时 1 小时，低温避光保存
	黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007	林格曼烟气黑度图	排气筒前目测半小时

类别	监测项目	监测方法及依据	仪器设备名称和型号	采样方法及样品保存方法
废水	pH (无量纲)	《水质 pH 值的测定 电极法》 (HJ 1147-2020)	酸度计, PHS-3C	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	滴定管, 50mL	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外可见分光光度计,T6 新世纪	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	生化培养箱, LRH-250 型	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	电子天平, BSA124S-CW	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外分光测油仪: OIL-460	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	总氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ484-2009	紫外可见分光光度计,T6 新世纪	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外分光测油仪: OIL-460	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	阴离子表面活性剂	水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB7494-1987	紫外可见分光光度计,T6 新世纪	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	总镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11912-89	原子吸收分光光度计, TAS-990	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	总铜	水质 锌 铅 铜 镉的测定 原子吸收分光光度法 GB7475-87	原子吸收分光光度计, TAS-990	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89	紫外可见分光光度计,T6 新世纪	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	紫外可见分光光度计,T6 新世纪	HJ91-2002 地表水和污水监测技术规范,采集瞬时样品,低温避光保存
	总锰	水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 GB-T 11906-89	等离子体发射光谱仪 5100 ICP-OES	《污水监测技术规范》HJ91.1-2019; 冷藏

类别	监测项目	监测方法及依据	仪器设备名称和型号	采样方法及样品保存方法
废水	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-89	离子色谱仪 ICS-600	《污水监测技术规范》HJ91.1-2019；冷藏
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法 HJ-T 343-2007	离子色谱仪 ICS-600	《污水监测技术规范》HJ91.1-2019；冷藏
	硼	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ T49-1999	等离子体发射光谱仪 5100 ICP-OES	《污水监测技术规范》HJ91.1-2019；冷藏
	甲醛	水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011	T6 新世纪紫外可见分光光度计	《污水监测技术规范》HJ91.1-2019；冷藏
	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空气相色谱法 HJ895-2017	气相色谱仪	《污水监测技术规范》HJ91.1-2019；冷藏
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	噪声统计分析仪：AWA6228+	GB12348-2008,厂界测 1 分钟稳态噪声,现场直读

3. 监测信息保存

本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测或第三方运维自动监测设备的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料。企业自行监测信息公开网址是：
<http://www.ibibj.com.cn/index.html>

揖斐电电子（北京）有限公司

2022 年 1 月 1 日

